

SERRURES SPÉCIALES ET SERRURES À CAME



LES INDUSTRIES CAPITOL INC.
CAPITOL INDUSTRIES INC.

Certifié ISO 9001

www.capitolindustriesinc.com

Nos ingénieurs concepteurs, hautement qualifiés, créent les produits et l'outillage grâce à de puissants systèmes de CAO 3D.




Notre équipement très sophistiqué de CAO 3D est relié aux plus récentes machines à commande numérique pour produire des moules de la plus haute qualité.



Grâce aux machines à couler sous pression, les dimensions précises sont respectées sur les pièces moulées.



Nos chaînes d'électrodéposition de placage fournissent des finis de qualité supérieure.



Au niveau de la qualité, chaque employé fait preuve d'un engagement total, de la conception à l'assemblage.

Les Industries Capitol Inc. est un fabricant nord-américain de produits de qualité supérieure conçus pour les professionnels de la sécurité. Les ressources du groupe Les Industries Capitol Inc. proviennent du développement de nouveaux matériels et processus de production, lesquels lui permettent d'offrir l'excellence en matière de fiabilité des produits.

Nous sommes heureux de vous offrir ce catalogue de serrures spéciales, de serrures à came et d'accessoires.

Tout sous un même toit

Nos installations, complètement intégrées, regroupent sous un même toit tous les aspects de la production de serrures spéciales et à pêne. Par conséquent, nos clients bénéficient d'une qualité et d'un service de tout premier plan, à un coût des plus avantageux.

Conception -

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour que leurs exigences spécifiques soient constamment satisfaites.

Outillage -

Notre équipe d'outilleurs hautement qualifiés utilise une technologie de pointe pour fournir de l'outillage de haute précision.

Moulage -

Nous produisons des millions de pièces moulées chaque mois, des pièces traditionnelles tout comme des pièces miniatures coulées sous pression.

Usinage secondaire -

Les opérations secondaires automatisées réduisent nos coûts donc les vôtres.

Finition -

Nous réalisons sur place tout une gamme de finitions, du placage à la barre à la peinture en poudre ou par projection.

Assemblage -

Les nombreuses serrures et pièces que nous fabriquons sont assemblées par un personnel expérimenté.

Les Industries Capitol Inc. se consacre à la satisfaction de sa clientèle en offrant une qualité éprouvée et une gamme de produits toujours renouvelée.

Certifié ISO 9001:2015

Chez **LES INDUSTRIES CAPITOL INC.**, la qualité est au cœur de tout ce que nous faisons. Notre certification ISO 9001:2015 témoigne de notre engagement à fournir des produits et des services qui répondent systématiquement aux attentes de nos clients. Grâce à nos processus rigoureux de développement, de production et de service, nous améliorons et innovons constamment afin de garantir fiabilité, efficacité et satisfaction à chaque client.

Table des matières

Index numérique 1

Serrures à came

– Régulière	2
– Collet incorporé à côtés plats	3
– Stator entièrement fileté	3
– Noyau amovible de petit diamètre	4
– Tubulaire - pour boîtier en métal	4
– Pour boîtier en métal	5
– Tourniquet	5
– Verrouillage tourne vis	6
– Serrure miniature	6
– Accessoires	7
– Tourniquet	8
– Tubulaire - en Laiton	8
– Kits pour Tubulaire	9
– Comment commander les serrures à came	10 - 13

Serrures Spéciales

– Serrure pour tiroir	14
– Serrure à demi-mortaise - pêne à ressort	15
– Serrure pour bureau	16

– Serrure de classeurs	16
– Serrure pour portes coulissantes	17
– Serrure pour présentoirs	18
– Serrure pour interrupteur	18
– Serrure à cylindre éjectable	19
– Serrure de vitrines	19
– Serrure pour portes coulissantes avec pêne en «T»	20
– Serrure de boîte aux lettres	21
– Serrure avec levier à bascule	22
– Chaîne de sûreté	23
– Serrure pour les portes coulissantes	23
– Serrure de fenêtre	23
– Verrou à mortaise	24
– Serrure pour tiroirs	24

Ensembles et assortiments

– Assortiment de serrures spéciales	25
– Ensemble de serrures à came	25
– Assortiment de goupillages pour entrées de clés	26
– Ensemble de serrure à came tubulaire	26

Accessoires 27-28

Pièces 29

Politiques de ventes 31



Deux clés sont fournies avec chaque serrure.

Index numérique

L'index numérique ci-dessous permet de repérer la page du numéro de produit recherché.

Numéro de produits	Page	Numéro de produits	Page	Numéro de produits	Page	Numéro de produits	Page
F35800	2	B7800	6	984	15	C45891-MX-14	21
F33800	2	B5800	6	4701	16	4096	21
35800	2	B1100	6	4700	16	1675	21
33800	2	3780-14-11	7	975	16	1650	21
31300	2	3580-14-11	7	974	16	1625	21
31100	2	3380-14-11	7	995	17	1600	21
J37800	3	3130-14-11	7	994	17	114	21
J35800	3	3110-14-11	7	992	17	113	21
J31300	3	2D30	8	990	17	T308	22
J31100	3	2D25	8	S2D327S	18	T305	22
F45800	3	2D18	8	S2D327Q	18	L110	22
47800	3	230	8	S2D327	18	300	23
45800	3	225	8	S2D323S	18	203	23
41300	3	218	8	S2D323Q	18	201	23
41300	3	213	8	S2D323	18	375	24
41100	3	211	8	S2D321S	18	370	24
37800	3	2D3000-2-KT	9	S2D321Q	18	1701	24
57800	4	2D2500-2-KT	9	S2D321	18	1702	24
55900	4	2D1800-2-KT	9	247	18	1703	24
55800	4	977P	14	RPT28K	19	1751	24
55700	4	989	14	P158K	19	1752	24
F31200	5	988	14	P158	19	1753	24
A7800	5	987	14	CPK1010	19	782	25
A5800	5	986	14	BT8871	19	781	25
A1300	5	982	14	2M8871	19	818AMK	26
A1100	5	980	14	8871	19	818A	26
51200	5	970	14	KLW	20	832	26
31200	5	HD9894	15	KLW	20		
C302	6	985	15	8839	20		

Serrure à came

.... 3/8"

F33800 Série

Serrure à came
rotative rivetée


Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Nickel (14)
Autres finis sur demande

Numérotage

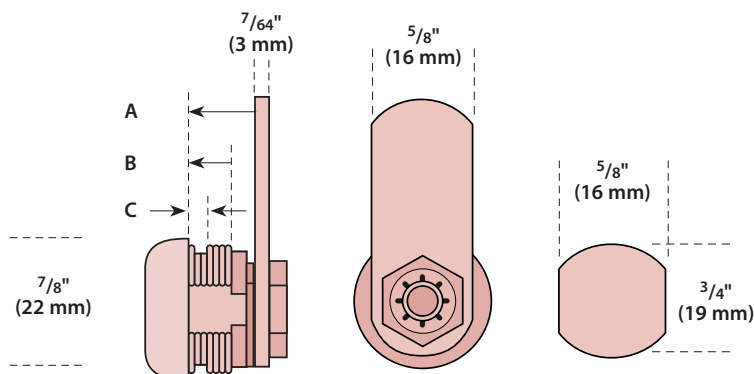Blanc de clé standard
Obturbateur sur demandeAgrafe de stator en option
- préciser dimension C* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série 33800	7/16" (11mm)	1/4" (6mm)	.135
Série F33800	7/16" (11mm)	1/4" (6mm)	.135

Serrure à came

.... 5/8"

..... 7/8"

..... 1 1/8"

..... 1 3/8"

F35800 Série

Serrure à came
rotative rivetée

Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini


Nickel (14)
Autres finis sur demande

Numérotage

Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

Option

Joint torique intérieur

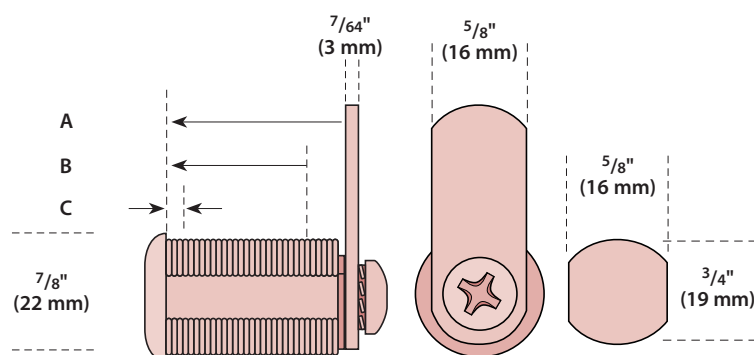Agrafe de stator en option
- préciser dimension C* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

DIMENSIONS

Product*	A	B	C
Série 35800	5/8" (16 mm)	3/8" (10 mm)	.135
Série F35800	5/8" (16 mm)	3/8" (10 mm)	.135
Série 37800	7/8" (22 mm)	5/8" (16 mm)	.135
Série 31100	1 1/8" (29 mm)	7/8" (22 mm)	.135
Série 31300	1 3/8" (35 mm)	1 1/8" (28 mm)	.135

Collet incorporé à côté plat

Serrure à came $\frac{5}{8}$ "
 $\frac{7}{8}$ "
 ... $1\frac{1}{8}$ "
 ... $1\frac{3}{8}$ "


Série F45800
 Serrures à came
 rotative rivetée

Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
 Jusqu'à 200 combinaisons
 5 Goupillages en laiton
 Cléage identique (KA)
 Cléage différent (KD)
 Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Nickel (14)
 Autres finis sur demande
Numérotage
 Blanc de clé standard
 Obturateur sur demande
Option
 Joint torique intérieur

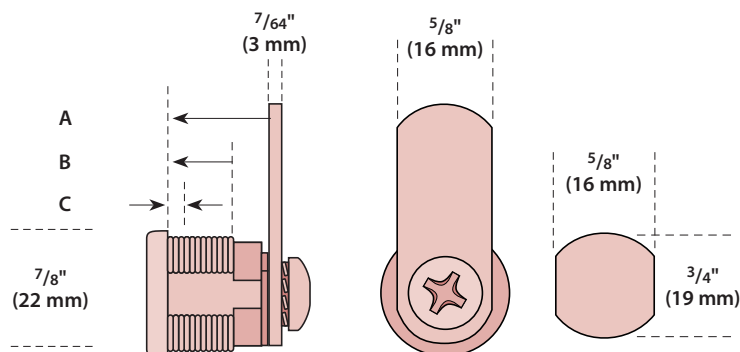

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série 45800	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	$\frac{3}{8}$ " (10 mm)	.135
Série F45800	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	$\frac{3}{8}$ " (10 mm)	.135
Série 47800	$\frac{7}{8}$ " (22 mm)	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	.135
Série 41100	$1\frac{1}{8}$ " (29 mm)	$\frac{7}{8}$ " (22 mm)	.135
Série 41300	$1\frac{3}{8}$ " (35 mm)	$1\frac{1}{8}$ " (28 mm)	.135

Agrafe de stator en option
 - préciser dimension C

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
 Comment commander des serrures à came, page 10.

Stator entièrement fileté


Serrure à came $\frac{5}{8}$ "
 $\frac{7}{8}$ "
 ... $1\frac{1}{8}$ "
 ... $1\frac{3}{8}$ "

Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
 Jusqu'à 200 combinaisons
 5 Goupillages en laiton
 Cléage identique (KA)
 Cléage différent (KD)
 Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Nickel (14)
 Autres finis sur demande
Numérotage
 Blanc de clé standard
 Obturateur sur demande
Option
 Joint torique intérieur

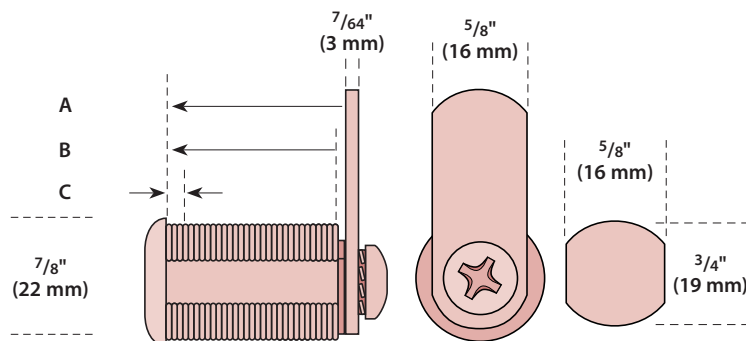

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série J35800	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	$\frac{1}{2}$ " (13 mm)	.135
Série J37800	$\frac{7}{8}$ " (22 mm)	$\frac{3}{4}$ " (19 mm)	.135
Série J31100	$1\frac{1}{8}$ " (29 mm)	1" (25 mm)	.135
Série J31300	$1\frac{3}{8}$ " (35 mm)	$1\frac{1}{4}$ " (32 mm)	.135

Agrafe de stator en option
 - préciser dimension C

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
 Comment commander des serrures à came, page 10.

Noyau amovible
de petit diamètre

Serrure à came5/8"



Série 55700
Serrure à pêne battant
en angle




Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Noir mat (353)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

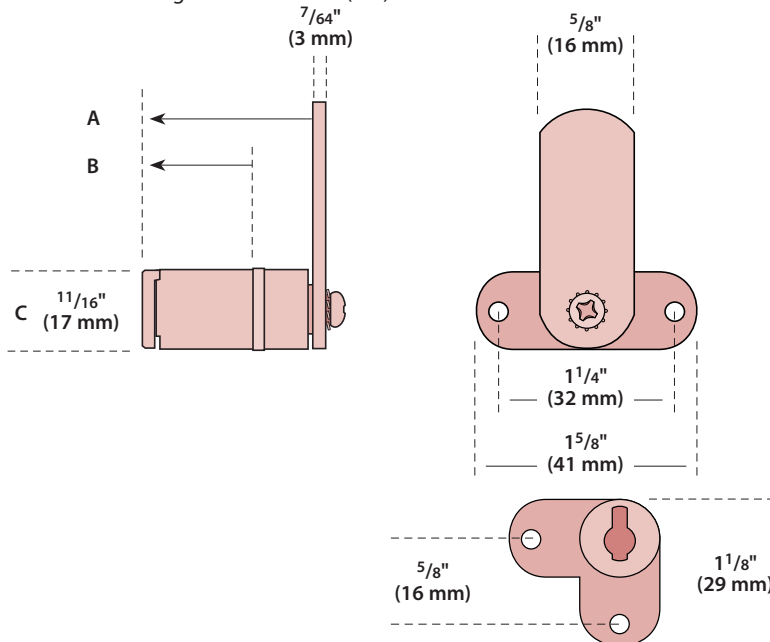

DIMENSIONS


Produits*	A	B	C
Série 55800	1 1/4" (32 mm)	1 3/16" (21 mm)	—
Série 55700	1 1/4" (32 mm)	1 3/16" (21 mm)	—

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

Noyau amovible

Serrure à came ...7/8"

pour boîtier en métal
(calibre 15 à 24)

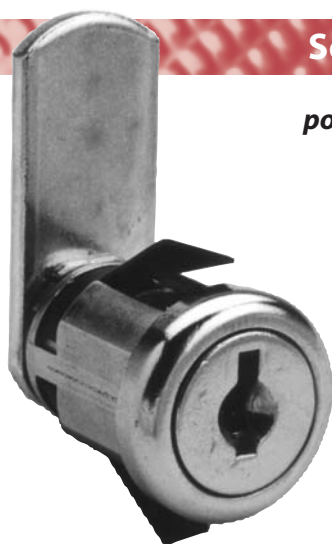


Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

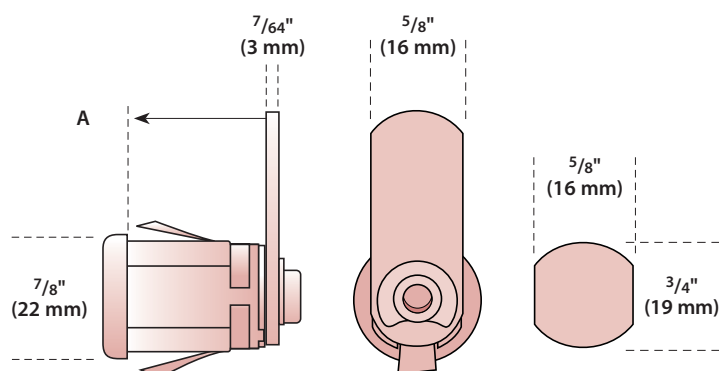

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série 57800	7/8" (22 mm)	—	—

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.



Serrure à came1/2"

pour boîtier en métal
(calibre 14 à 24)

Série F31200

Serrure à came
rotative riveté

Série 51200

Avec bague de retenue
du came

Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini


Nickel (14)
Autres finis sur demande

Numérotage

Blanc de clé standard
Obturateur sur demande

Option

Joint torique intérieur

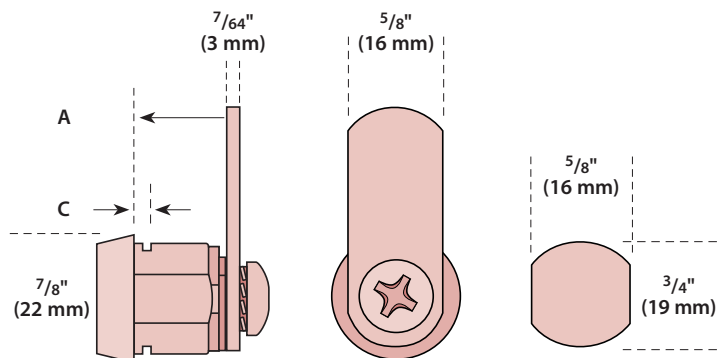


DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série 31200	1/2" (13 mm)	–	.135
Série F31200	1/2" (13 mm)	–	.135
Série 51200	1/2" (13 mm)	–	.135

Agrafe de stator Standard
- préciser dimension C

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

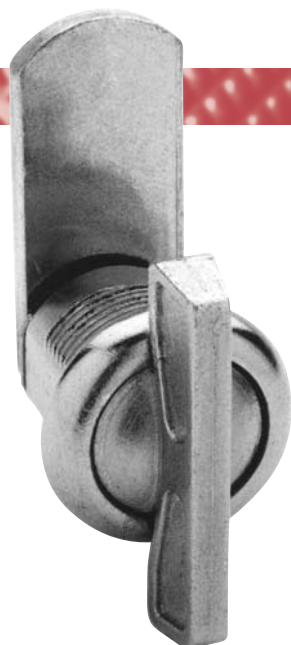

Tourniquet

Serrure à came5/8"

.....7/8"

... 1 1/8"


... 1 3/8"

Cléage

Aucun

Fini

Nickel (14)
Autres finis sur demande

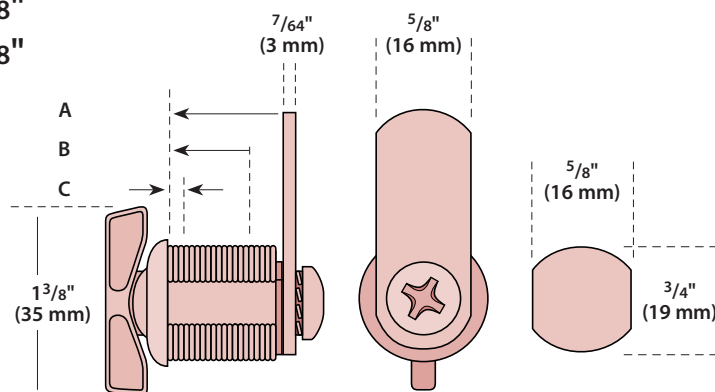

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série A5800	5/8" (16 mm)	1/2" (13 mm)	.135
Série A7800	7/8" (22 mm)	3/4" (19 mm)	.135
Série A1100	1 1/8" (29 mm)	1" (25 mm)	.135
Série A1300	1 3/8" (35 mm)	1 1/4" (32 mm)	.135

Agrafe de stator en option
- préciser dimension C

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.


Serrure tourne vis



.... 5/8"
 7/8"
 1 1/8"


Cléage
 Aucun

Fini
 Nickel (14)
 Autres finis sur demande

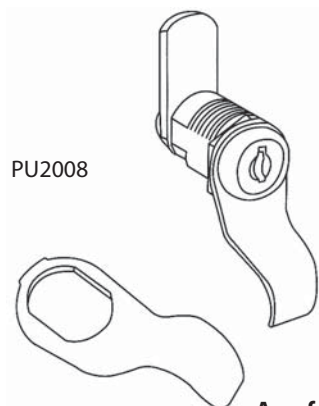

PU2008

Agrafe de stator en option
 - préciser dimension C

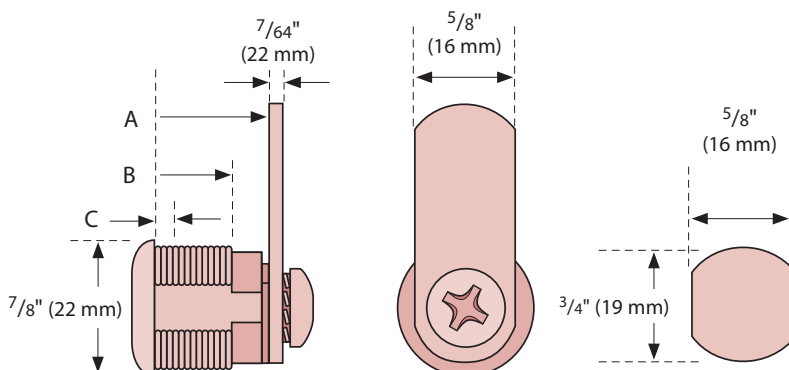

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Série B5800	5/8" (16 mm)	1/2" (13 mm)	.135
Série B7800	7/8" (22 mm)	3/4" (19 mm)	.135
Série B1100	1 1/8" (29 mm)	1" (25 mm)	.135

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
 Comment commander des serrures à came, page 10.


Serrure miniature



C302

Alliage de zinc moulé
 2 clés, Goupille à came &
 écrou hexagonale
 4 Disques tubulaires
 Cléage identique (KA)

Fini
 Chrome (26)
Rotation
 90° Droite (12:00 à 3:00)
Emballage
 En Sachet (11)

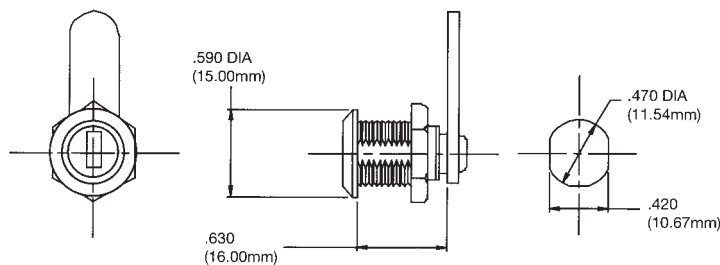

Comment commander C302KA

Serrure à came

..... $\frac{3}{8}$ "
 $\frac{5}{8}$ "
 $\frac{7}{8}$ "
 ... $1\frac{1}{8}$ "
 ... $1\frac{3}{8}$ "

Cléage

Clé fraisée en laiton N54G
 Jusqu'à 200 combinaisons
 5 Gouillages en laiton
 Cléage identique (KA)
 Cléage différent (KD)
 Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini


Nickel (14)
 Autres finis sur demande

Numérotage

Blanc de clé standard
 Obturateur sur demande

Emballage

En Sachet (II)

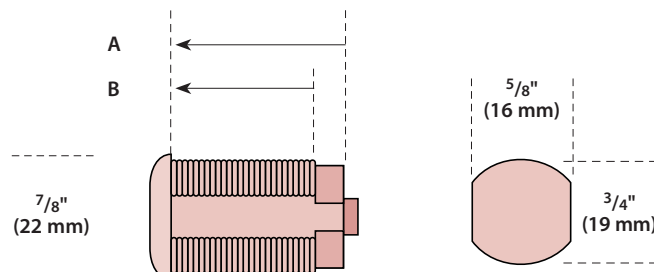

Également offert sur support carton (51)

DIMENSIONS

Produits	A	B	C
3380-14-11	$\frac{7}{16}$ " (10 mm)	$\frac{1}{4}$ " (6 mm)	–
*3580-14-11	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	$\frac{3}{8}$ " (10 mm)	–
*3780-14-11	$\frac{7}{8}$ " (22 mm)	$\frac{5}{8}$ " (16 mm)	–
*3110-14-11	$1\frac{1}{8}$ " (29 mm)	$\frac{7}{8}$ " (22 mm)	–
*3130-14-11	$1\frac{3}{8}$ " (35 mm)	$1\frac{1}{8}$ " (28 mm)	–

L'ensemble comprend:

Une serrure, deux clés et les pièces et accessoires ci-dessous.



SL 18403
Rondelle d'arrêt 90°



SL 18441
Bague



J
Pêne battant



SL 18406
Rondelle d'arrêt 180°



PD 1004
Vis à rondelle captive (SEM)



JQX
Pêne battant



SL 18426
Rondelle d'ancrage



PD 1005
Écrou hexagonal pour stator

Tubulaire à goupille radial

Serrure à came 5/8"
..... 7/8"
... 1 1/8"



goupille en laiton
Barillet en alliage
de Zinc moulé

Cléage


Clé tubulaire en acier 1137S
Jusqu'à 60 000 combinaisons
7 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)

Fini

Chrome (26)

Numérotage

Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

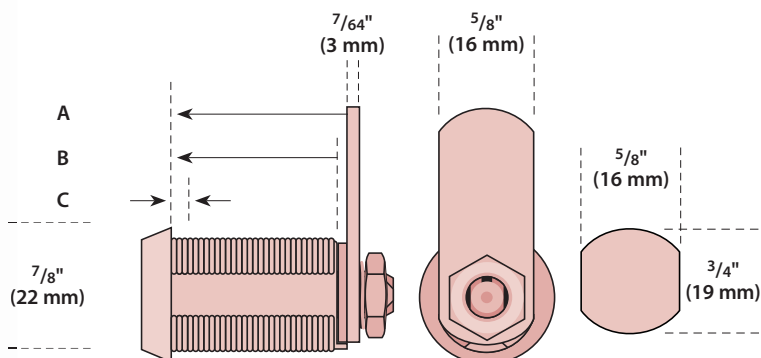

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Serie 2D18	1 1/16" (18 mm)	9/16" (14 mm)	.120
Serie 2D25	1 5/16" (25 mm)	1 3/16" (21 mm)	.120
Serie 2D30	1 1/8" (30 mm)	1" (25 mm)	.120

Agrafe de stator en option

- préciser dimension C

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

Tubulaire à goupille radial en laiton

Serrure à came



goupille en laiton
Barillet en Laiton

Cléage


Clé tubulaire en acier 1137S
Jusqu'à 60 000 combinaisons
7 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)

Fini

Chrome (26)

Numérotage

Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

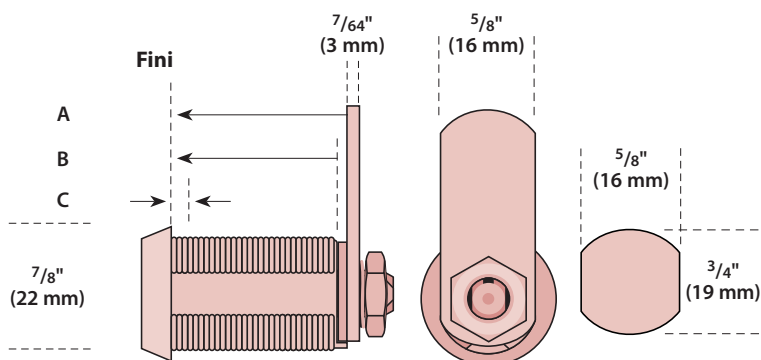

DIMENSIONS

Produits*	A	B	C
Serie 211	7/16" (11 mm)	-	-
Serie 213	1 1/2" (13 mm)	-	-
Serie 218	" (18 mm)	-	-
Serie 225	" (25 mm)	-	-
Serie 230	" (30 mm)	-	-

Agrafe de stator en option

- préciser dimension C


* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
Comment commander des serrures à came, page 10.

Tubulaire à goupille radial

Serrure à came 5/8"

..... 7/8"

... 1 1/8"



Cléage

Clé tubulaire en acier 1137S
 Jusqu'à 60 000 combinaisons
 7 Goupillages en laiton
 Cléage identique (KA)
 Cléage différent (KD)

Fini

Chrome (26)


Numérotage

Blanc de clé standard

Obturbateur sur demande

Emballage

En Sachet (II)

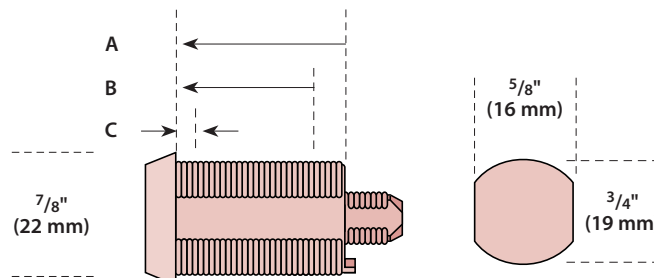

DIMENSIONS

Produit*	A	B	C
2D1800-2-KT	1 1/16" (19 mm)	9/16" (18 mm)	.120
2D2500-2-KT	1 5/16" (24 mm)	1 3/16" (21 mm)	.120
2D3000-2-KT	1 1/8" (29 mm)	1" (25 mm)	.120

* Avant d'inscrire le numéro de produit, se reporter à la section
 Comment commander des serrures à came, page 10.

L'ensemble comprend :
 une serrure, deux clés et les pièces et accessoires ci-dessous



2STP90
 Rondelle d'arrêt 90°



SL 18441
 Bague



DTNN
 Écrou hexagonal



2STP 180
 Rondelle d'arrêt 180°



137-J
 Pêne Battant



SL 18426
 Rondelle d'ancrage



PD 1005
 Écrou hexagonal
 pour stator



137-JQX
 Pêne Battant

Procédure pas à pas

Comment commander les serrures à pêne battant

1. Sélectionner le modèle de serrure à came

Se reporter aux pages 2 à 9 pour déterminer le modèle de serrure à came approprié, par ex. : 35800.2.

2. Choisir la rotation du pêne

Ajouter un code à 2 chiffres pour déterminer la position du pêne, sa rotation, l'angle et la position de retrait de clé en se reportant au tableau de rotation des pènes, page 11. Ce code à 2 chiffres remplace les deux derniers zéros du numéro de produit, constitué de 5 chiffres. Exemple: 35801.

3. Choisir le pêne - standard ou spécial

Utiliser le tableau pènes standards de la page 11 pour déterminer le pêne approprié.

Pour les pènes spéciaux, utiliser le tableau pènes spéciaux de la page 12, ou nous fournir un plan.

4. Choisir le fini

Fini standard- 14 (nickel).

D'autres finis sont disponibles sur demande.

5. Choisir le conditionnement

En vrac - 01

En Sachet - 11

Emballage bulle - 51 (pour produits spéciaux)

6. Sélectionner les options

1 clé par serrure	-	A
Clé maîtresse	-	B
Agrafe	-	C
Rondelle d'arrêt fixe	-	D
Pas de clé	-	E
Pêne riveté ou fixe	-	F
Obturbateur entièrement fileté	-	J
Numéroté	-	N
Joint torique	-	O
Non assemblé	-	U

7. Sélectionner le goupillage

Cléage différent	-	KD
Cléage identique	-	KA
Cléage identique 560	-	KA560
Cléage identique par paire	-	KA2
Cléage à clé maîtresse	-	MK

Exemple

35801 - J - 14 - 11

Serrure à came de $\frac{5}{8}$ " (16 mm); rotation vers la droite de 90° avec une position de retrait de clé et un verrouillage du came à 12 h ; came droit de 1 $\frac{1}{4}$ " (32 mm), fini nickel, 1 par Sachet.

Grille d'Options

OPTIONS	SÉRIE DE SERRURE												
	3 3 8 0 0	3 5 8 0 0	3 7 8 0 0	3 1 1 0 0	3 1 3 0 0	4 5 8 0 0	4 7 8 0 0	4 1 1 0 0	4 1 3 0 0	3 1 2 0 0	5 1 2 0 0	5 5 8 0 0	5 7 8 0 0
Agrafe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Rondelle d'arrêt fixe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Clé maîtresse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pêne battant rotatif riveté	•	•				•				•			
Numéroté	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Joint torique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Clé réversible											•		
Non assemblé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entièrement fileté		•	•	•	•	•	•	•	•				

Comment commander

Serrures à came


Après avoir choisi le modèle de serrure à came, déterminer la position de verrouillage du came, sa rotation, l'angle et le retrait de la clé à l'aide du tableau ci-dessous.

REMARQUE:

Sur les illustrations, la clé est en position verticale

* Pour serrures tubulaires à came uniquement.

Les entre côtés plats du stator sont parallèles aux entrées de clé en position verrouillée. Exemple:



POSITION ET ROTATION DU PÊNE BATTANT	POSITION DU CAME VERROUILLÉ	ROTATION	ANGLE	POSITION DE RETRAIT DE LA CLÉ	CODE NUMÉRIQUE
	12 h	DROITE	90	1	01
		GAUCHE	90	1	02
		DROITE	90	2	03
		GAUCHE	90	2	04
		DROITE	180	2	05
		GAUCHE	180	2	06
		DROITE	180	3	*07
		GAUCHE	180	3	*08
	3 h	DROITE	90	1	31
		GAUCHE	90	1	32
		DROITE	90	2	33
		GAUCHE	90	2	34
		DROITE	180	2	35
		GAUCHE	180	2	36
		DROITE	180	3	*37
		GAUCHE	180	3	*38
	6 h	DROITE	90	1	61
		GAUCHE	90	1	62
		DROITE	90	2	63
		GAUCHE	90	2	64
		DROITE	180	2	65
		GAUCHE	180	2	66
		DROITE	180	3	*67
		GAUCHE	180	3	*68
	9 h	DROITE	90	1	91
		GAUCHE	90	1	92
		DROITE	90	2	93
		GAUCHE	90	2	94
		DROITE	180	2	95
		GAUCHE	180	2	96
		DROITE	180	3	*97
		GAUCHE	180	3	*98

Comment commander

Serrures à came

1. Avant de commander les cames, déterminer d'abord sa **longueur**.

A = pêne battant de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm)

J = pêne battant de $1\frac{1}{4}$ " (32 mm)

2. Si le came est **contrecoudé**, déterminer sa longueur comme dans l'étape 1, puis la longueur du coude.

AQX = came de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) long avec un **contrecoudé** de $\frac{1}{4}$ " (6 mm)

3. S'il s'agit de placer un came contrecoudé sur la serrure, déterminer s'il est courbé **vers l'extérieur**


(direction opposée à la serrure) ou **vers l'intérieur** (en direction de la serrure)

AX = came de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) de long avec un **coude intérieur** de $\frac{1}{4}$ " (6 mm)

AQ = came de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) de long avec un **coude extérieur** de $\frac{1}{4}$ " (6 mm)

4. Si les cames tubulaires sont commandés séparément (sans serrure), ajouter **137** devant le numéro, par ex., **137-AQX**.

5. Pour obtenir des cames de petit diamètre (sans serrure), ajouter **558** devant le numéro, par ex., **558-AQX**.

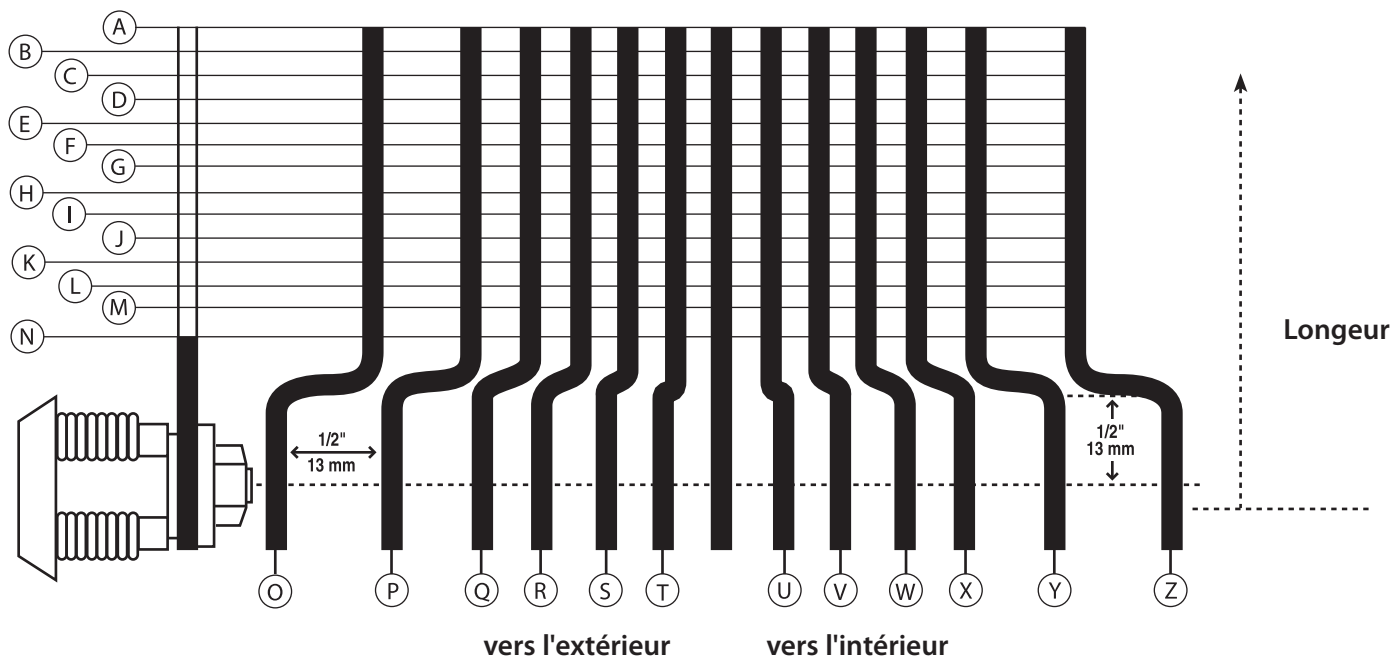

LONGUEUR		CODE
$2\frac{3}{8}$ "	60 mm	A
$2\frac{1}{4}$ "	57 mm	B
$2\frac{1}{8}$ "	54 mm	C
2"	51 mm	D
$1\frac{7}{8}$ "	48 mm	E
$1\frac{3}{4}$ "	44 mm	F
$1\frac{5}{8}$ "	41 mm	G
$1\frac{1}{2}$ "	38 mm	H
$1\frac{3}{8}$ "	35 mm	I
$1\frac{1}{4}$ "	32 mm	J
$1\frac{1}{8}$ "	29 mm	K
1"	25 mm	L
$\frac{7}{8}$ "	22 mm	M
$\frac{3}{4}$ "	19 mm	*N

COUDE		POSITION	CODE
$\frac{1}{2}$ "	13 mm		O
$\frac{3}{8}$ "	10 mm	"	P
$\frac{1}{4}$ "	6 mm	"	Q
$\frac{3}{16}$ "	5 mm	"	R
$\frac{1}{8}$ "	3 mm	"	S
$\frac{1}{16}$ "	1.6 mm	"	T
$\frac{1}{16}$ "	1.6 mm	"	U
$\frac{1}{8}$ "	3 mm	"	V
$\frac{3}{16}$ "	5 mm	"	W
$\frac{1}{4}$ "	6 mm	"	X
$\frac{3}{8}$ "	10 mm	"	Y
$\frac{1}{2}$ "	13 mm	"	Z

* Un came de 19 mm ($\frac{3}{4}$ ") ne peut supporter un coude extérieur/intérieur de 6mm ($\frac{1}{4}$ "), 10mm ($\frac{3}{8}$ ") ou 13mm ($\frac{1}{2}$ ").






Comment commander

Serrures à came

Une serrure à came spécial sera peut-être requise. Se reporter au tableau ci-dessous pour le sélectionner ou joindre un plan à la commande.

REMARQUE: Préciser les dimensions A, B, C et D.

Le matériaux sont de 16 mm ($\frac{5}{8}$ ") de large et de 0,110 d'épaisseur.

DROIT	Série 100	
CONTRECOUDE Vers l'extérieur / l'intérieur	Série 200	
A ANGLE DE 90°	Série 300	
DOUBLE COUDE	Série 400	
A CROCHET	Série 500	

La dimension «C» peut ne pas s'appliquer.

Noyau amovible de petit diamètre

Serrure de tiroirsTypes de came
voir ci-dessousNombreux verrous disponibles pour tiroirs
(serrures multiples)


Pour commander : 970-353

Goupillage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Finis



Noir mat (353)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

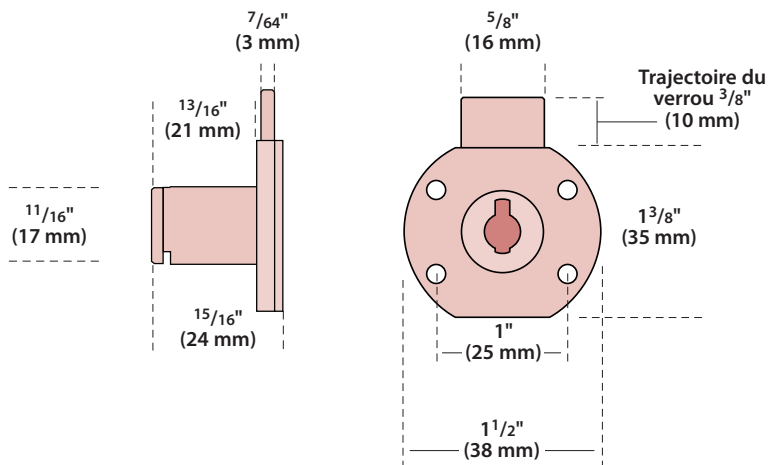**Serrure de tiroirs**... $7/8"$... $1 1/8"$... $1 1/4"$ **Goupillage**

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)


Finis

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

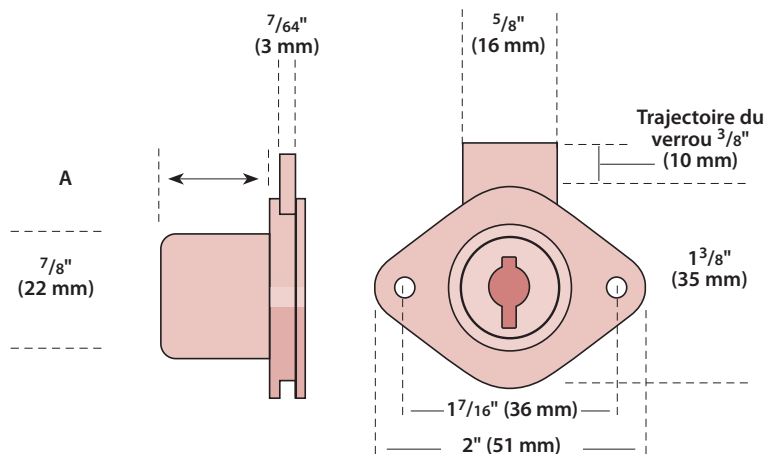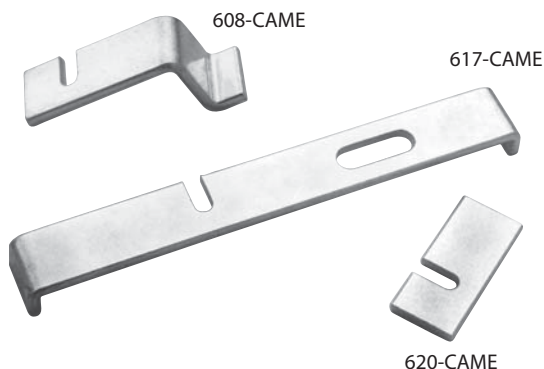**Types de verrou**Nombreux verrous disponibles pour tiroirs
(serrures multiples)**DIMENSIONS**

Produits*	A
Série 977P	$7/8"$ (22 mm) - Coquille de résine
Série 980	$7/8"$ (22 mm)
Série 982	Voir ci-dessus - Palastre non assemblé
Série 986	$1 1/8"$ (29 mm)
Série 987	Voir ci-dessus - Palastre non assemblé
Série 988	$1 1/4"$ (32 mm)
Série 989	Voir ci-dessus - Palastre non assemblé

Pêne à ressort

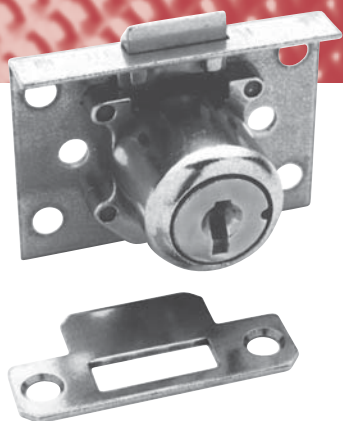Serrure à
demi-mortaise



Pour commander : 984-03
984-03-11 En Sachet
984-03-51 Support Carton

Goupillage


Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Laiton (03)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande
Pêne
Zinc (platine en laiton)

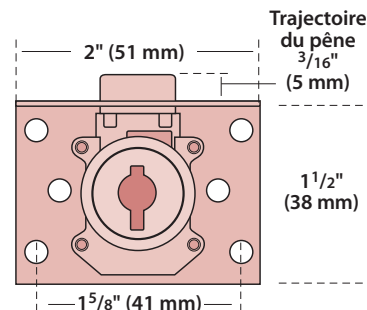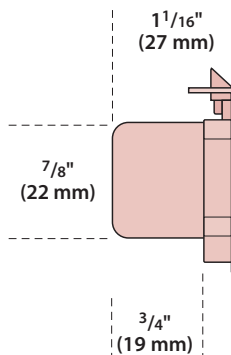

Pêne à ressort ultra-solide

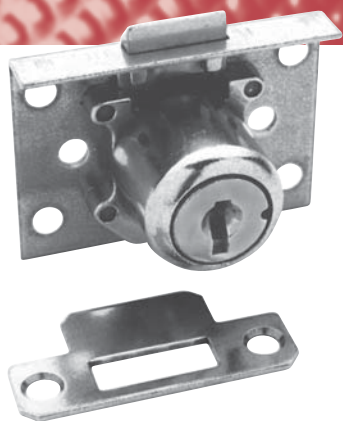Serrure à
demi-mortaise



Pour commander : HD 984-03

Goupillage


Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Laiton (03)
Autre finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande
Bolt
Zinc (platine en laiton)

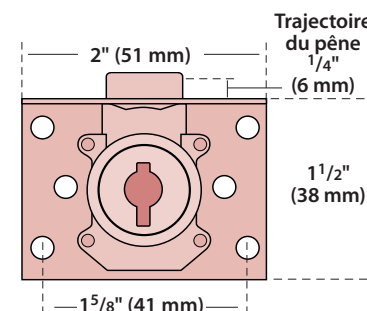

Pêne dormant

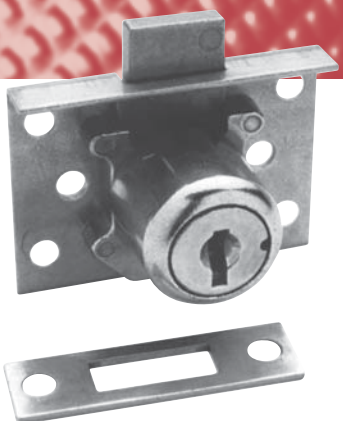Serrure à
demi-mortaise



Pour commander : 985-03
985-03-11 En Sachet
985-03-51 Support Carton

Goupillage


Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Laiton (03)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande
Pêne
Zinc (platine en laiton)

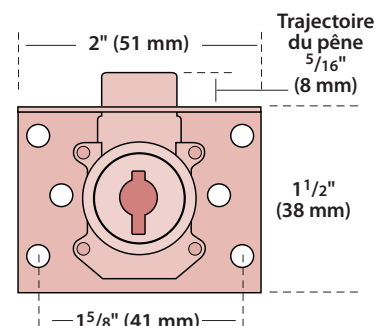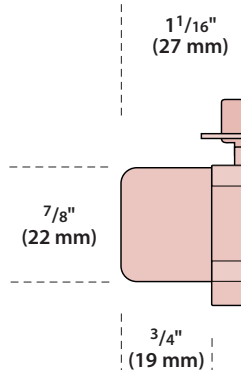

Serrure de bureaux

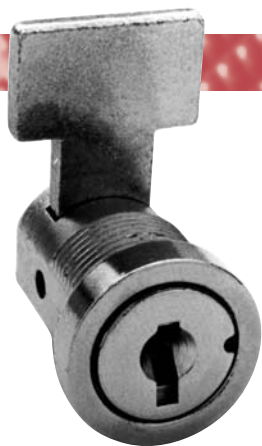

Autres types de verrous disponibles

Agrafe de stator en option
- préciser dimension C


Pour commander : 974-14
974-14-11 En Sachet
975-14 2 noyau amovible
975-14-11 En Sachet

Goupillage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Fini

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande
Pêne battant
Acier

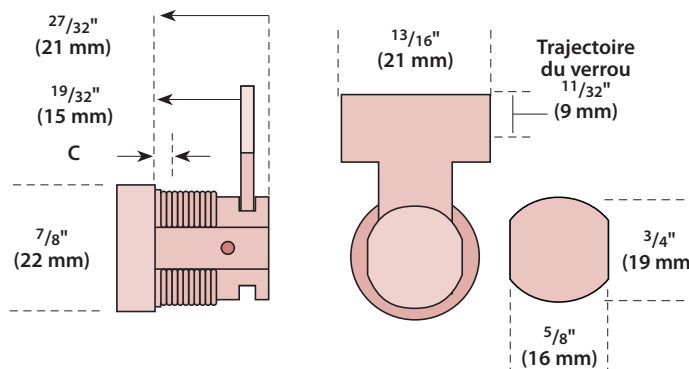


5 gorges

Serrure de classeurs .. 1 3/4" 2"



pêne rectangulaire




pêne arrondi

Goupillage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
(peuvent être goupillées pour des combinaisons de serrures à gorges des Industries Capitol)
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)

Fini

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande
Pêne
Zinc (plaque de laiton)

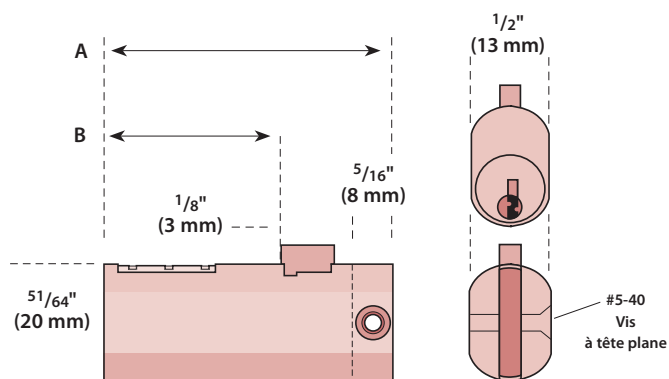

Pour commander : 4700-14 Pêne arrondi
4700-14-11 En Sachet
4701-14 Pêne rectangulaire
4701-14-11 En Sachet

DIMENSIONS

Produits	A	B	C
Série 4700	1 3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	-
Série 4701	2" (51 mm)	1 1/8" (29 mm)	-

Serrure pour les portes coulissantes




- Pour commander :
- | | |
|-----------|---|
| 990-14 | La clé se retire en position verrouillée et déverrouillée |
| 990-14-11 | En Sachet |
| 990-14-51 | Support carton |
| 992-14 | La clé ne se retire qu'en position verrouillée. |
| 992-14-11 | En Sachet |

Goupillage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Finition

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

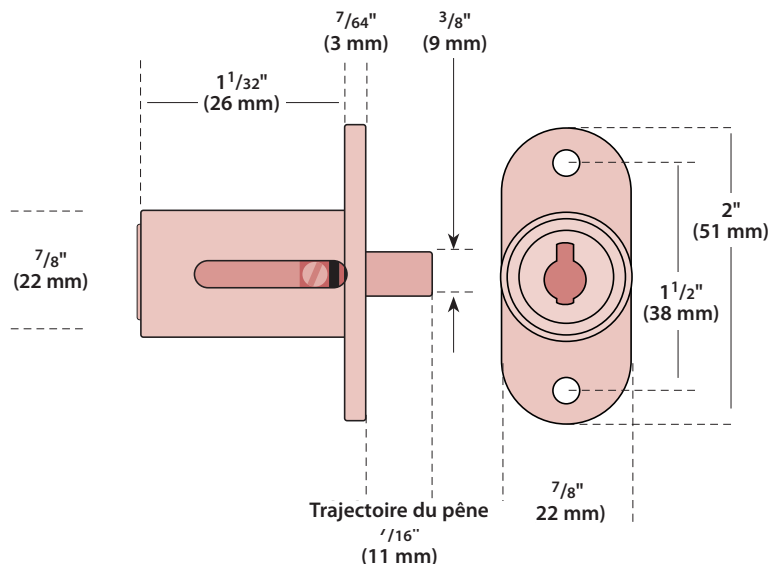

Pêne en T

Serrure pour les portes coulissantes



Gâche PU1098
inclus


- Pour commander :
- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 994-14 | Trajectoire du pêne $5/32''$ (4 mm) |
| 994-14-11 | En Sachet |
| 995-14 | Trajectoire du pêne $9/32''$ (7 mm) |
| 995-14-11 | En Sachet |

Goupillage

Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Finition

Nickel (14)
Autres finis sur demande
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

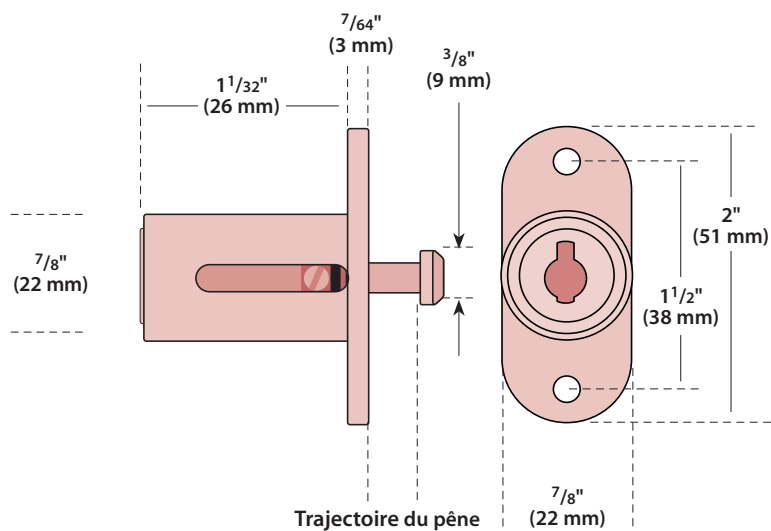

Serrure pour vitrine



Caractéristiques

Idéale pour les vitrines et les meubles dont deux portes coulissantes doivent être verrouillées.

Conçue pour les portes coulissantes de 3 mm ($\frac{1}{8}$ ") à 9 mm ($\frac{3}{8}$ ").

Vis de nylon permettant de fixer solidement la serrure.

Goupillage


Clé fraisée en laiton N54G
Jusqu'à 200 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maitresse (MK)

Finition

Nickel (14)
Autres finis sur demande

Numérotage

Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande

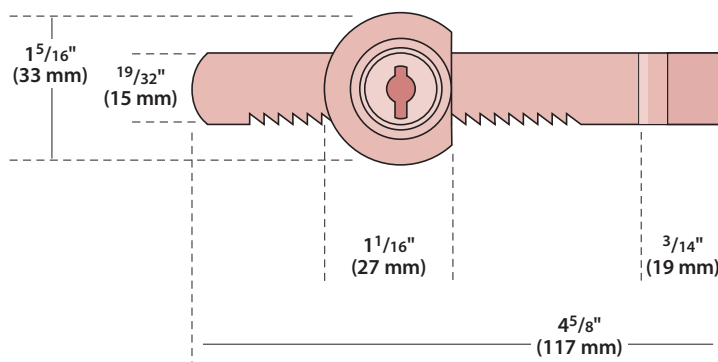

Pour commander : 247-14
247-14-11 En Sachet
247-14-51 Support carton

Tubulaire radial à un seul pôle

Interrupteur à clef



Cléage



Clé brute en acier 1137S
Jusqu'à 60,000 combinaisons
7 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)

Finition

Chrome (26)

Numérotage

Blanc de clé standard

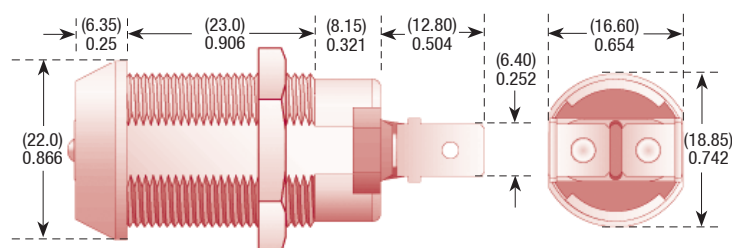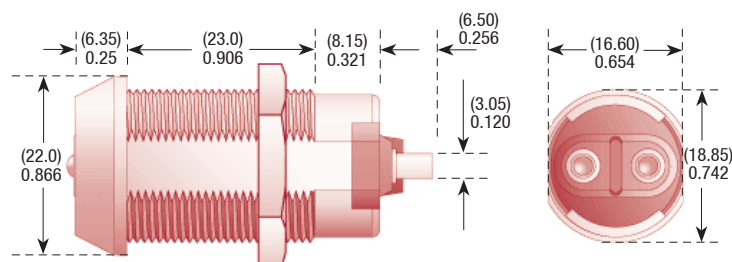

(mm) pouces

Pour commander:

S2D Série - Borne de Soudage

S2D321 Interrupteur à clef - 1 Position finale
S2D323 Interrupteur à clef - 2 Positions finales
S2D327 Interrupteur à clef - Retour automatique contact momentané

S2DQ Série - Borne de cosse

S2D321Q Interrupteur à clef - 1 Position finale
S2D323Q Interrupteur à clef - 2 Positions finales
S2D327Q Interrupteur à clef - Retour automatique contact momentané

S2DS Série - Borne de Vise

S2D321S Interrupteur à clef - 1 Position finale
S2D323S Interrupteur à clef - 2 Positions finales
S2D327S Interrupteur à clef - Retour automatique contact momentané

Noyau pour Serrure en "T"



Cléage

11375 Blanc de clé en acier tubulaire
Jusqu'à 60,000 combinaisons
7 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)


Finition

Chrome (26)

Numérotage

Blanc de clé standard

Pour commander : 2M8871 Noyau - Zinc - 7 Goupilles
8871 Noyau - Laiton - 7 Goupilles
BT8871 Noyau - Type balle "Octogon" - 8 Goupilles

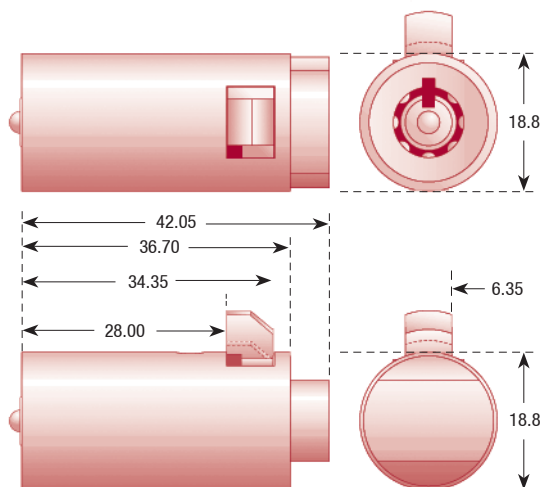

Pour machine distributrice



Petite Serrure de type tubulaire fonctionnant dans la plupart des machines distributrices présentement sur le marché.


Cléage

- sur demande

Fin


- Chrome (26)

Pour commander: P158 Serrure pour machine distributrice
CPK1010 Serrure haute sécurité plané
P158K Clé pour serrure pour machine distributrice
RPT28K Clé pour serrure haute sécurité planée

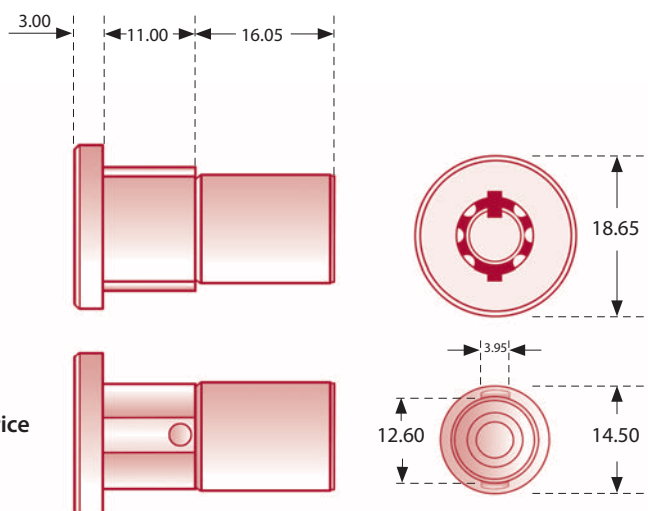

Poignée en "T"

8839

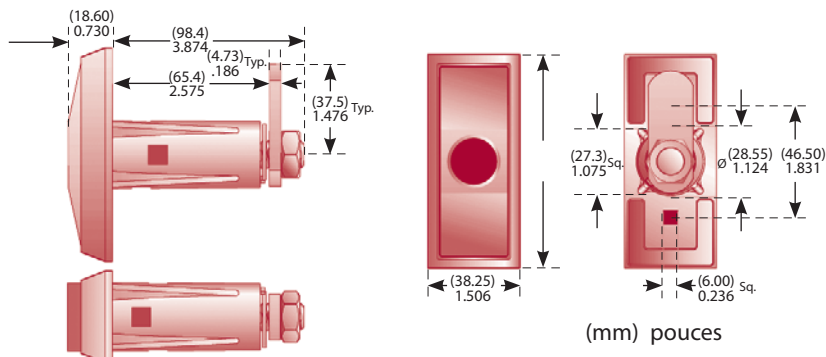


Poignée en "T"

Série KLV




La poignée en T rétractable à ressort accepte une gamme de barillet à insertion incluant ceux conformes aux normes dimensionnelles NAMA. Une variété de longueurs de blocage est disponible. Lorsque déverrouillée, la poignée est libre, c'est à dire, elle tourne à 360°.

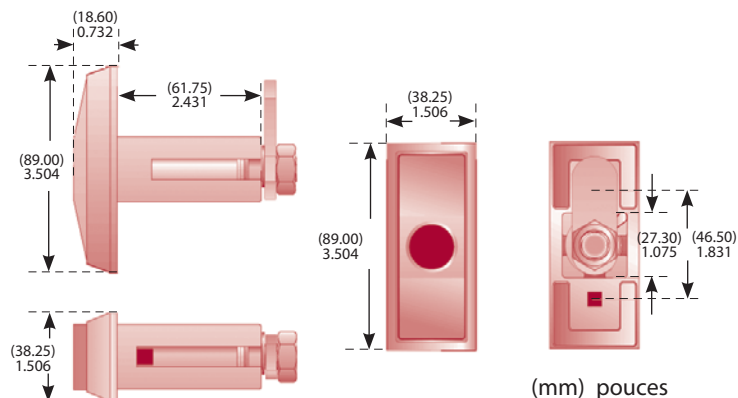


Poignée en "T"

Série KLV

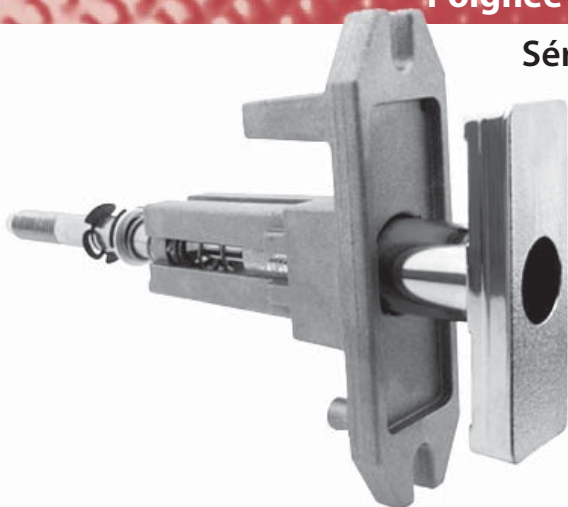

La poignée en T rétractable à ressort KLV est pourvue d'un collet et d'un ensemble de montage arrière pour une résistance accrue au vandalisme. Elle accepte une gamme de barillet à insertion incluant ceux conformes aux normes dimensionnelles NAMA.

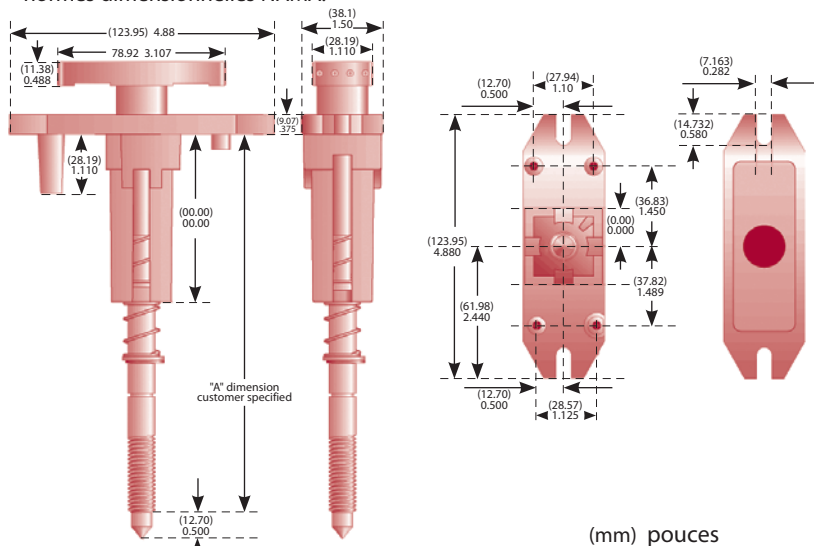


Vis crampon et pêne disponible, spécifier longueur

Boîtes aux lettres

Pour commander:

113-14-51	Boîtes aux lettres - Agrafe élastique	1650-04-11	Serrure pour boîte avec grande oreille
114-14-51	Boîtes aux lettres - Cylindre Fileté	1675-04-11	Serrure pour boîte à meuble
4096-14	Boîte de bureau de poste	C45891-MX-14-11	Pêne battante pour boîtes aux lettres
1600-04-11	Boîtes aux lettres		
1625-04-11	Boîtes aux lettres avec 1/2 mortaise		



4096-14




1675-04-11



1652-04-11




1600-04-11



1650-04-11



C45891-MX-14-11

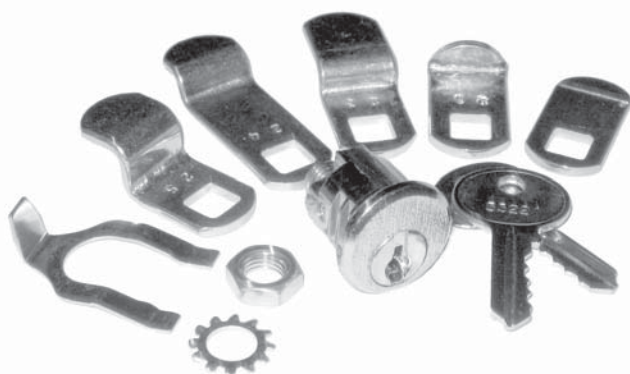

113-14-51
(En Sachet)



114-14-51
(En Sachet)

Serrure avec levier à bascule



Goupillage

Clé de laiton Plaqué nickel
Jusqu'à 100 Combinaisons
5 Goupillages
Cléage identique (KA) (549, 560, 566 seulement)
Cléage différent (KD)

Spécifications

Barillet en alliage de Zinc moulé
Montage à 1-1/2" centre

Fini

Chrome (26)

Rotation




Poignée L (Gauche 90°)
Poignée T (Droite 90°)

Emballage

En Sachet (11)




Poignée en L - L110

Grandeur de trou suggéré

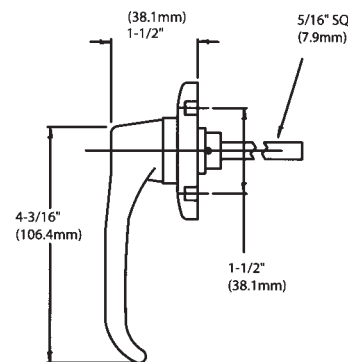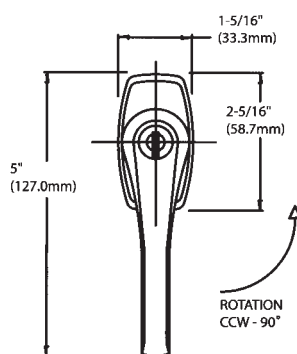

Poignée en T - T305




Grandeur de trou suggéré

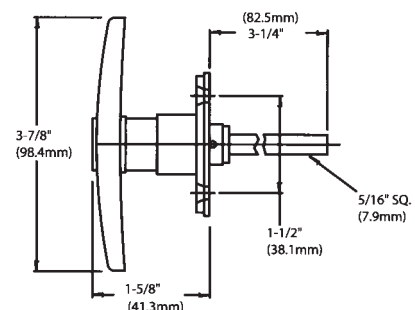

Poignée en T - T308

Serrure pour porte de garage

Grandeur de trou suggéré

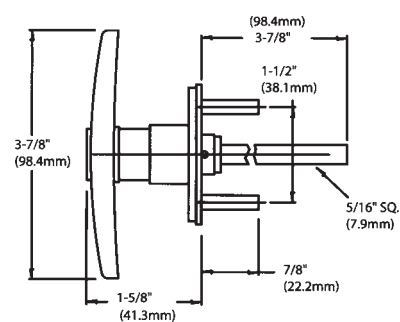

Chaîne de sûreté



Pour commander: 201-03

201-03-11 En Sachet

201-03-51 Support Carton

Caractéristiques

Cette chaîne de sûreté offre une plus grande protection aux résidents d'appartements et de maisons individuelles. Fabriquée en acier moulé sous pression. Ne peut être verrouillée que de l'intérieur.

Entrée de clé

Aucune


Fini

Laiton (03)

Numérotage

Aucun

Serrure pour porte-fenêtre

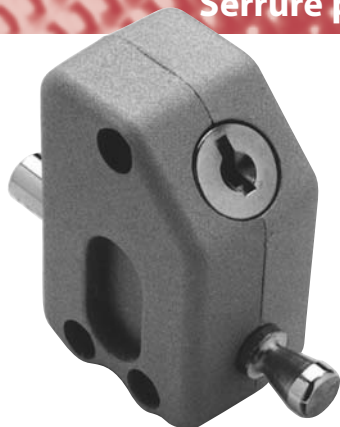

Pour commander : 300-59

300-59-11 En Sachet

300-59-51 Support Carton

Cléage

Clé estampée en acier 1054UN
Jusqu'à 100 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)


Fini

Gris (59)

Numérotage

Blanc de clé standard

Obturbateur sur demande

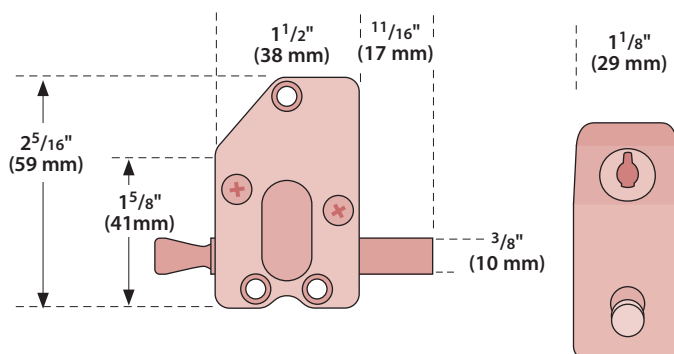

Serrure pour fenêtre



Pour commander : 203-03

203-03-11 En Sachet

203-03-51 Support Carton

Caractéristiques

Cette serrure de fenêtre est conçue pour les fenêtres à guillotine avec encadrement en bois. Empêche l'ouverture de la fenêtre même si la vitre est cassée. La serrure est fournie avec une vis à sens unique.

Cléage

Clé estampée en acier 1054UN
Jusqu'à 100 combinaisons
5 Goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)


Fini

Laiton (03)

Numérotage

Blanc de clé standard

Obturbateur sur demande

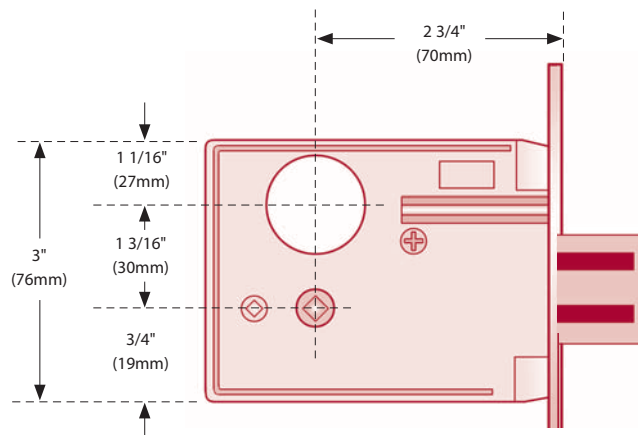Mortaise à ressort

Pêne dormant de 1" (25mm) avec une écartement 2 3/4" (70mm).
Deux goujons d'acier solide sont insérés dans le pêne dormant.
Le "BCD CAMPAK" est compatible avec :

- B - Sargent
- C - Russwin & Corbin
- D - Falcom & Schlage

Cylindre 7185DA : Cléage Dominion 1054F
Standard 26D Fini (Chrome)

Pour commander :

- Série 370 Simple cylindre avec Tourniquet
- Série 375 Pêne dormant (seulement) avec "BCD Campak"

O1014S Goupillage (Codes EB)**Serrures pour tiroir**

.. 3/4"
..... 7/8"
... 1 1/8"

Goupillage

Clé fraisée en laiton O1014S
Jusqu'à 100 combinaisons
5 goupillages en laiton
Cléage identique (KA)
Cléage différent (KD)
Cléage à clé maîtresse (MK)

Finis


Nickel (14)
Laiton Standard (03)
Numérotage
Blanc de clé standard
Obturbateur sur demande



1702 Monture horizontale



1752 Monture verticale

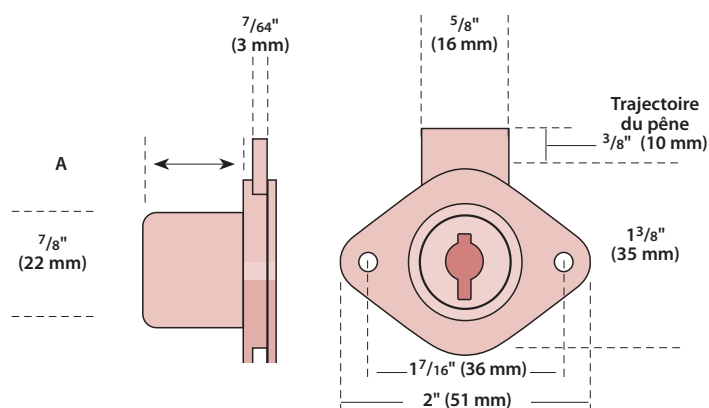**DIMENSIONS**

Produit*	A
Série 1701 Monture horizontale	3/4" (19mm)
Série 1702 "	7/8" (22mm)
Série 1703 "	1 1/8" (29mm)
Série 1751 Monture verticale	3/4" (19mm)
Série 1752 "	7/8" (22mm)
Série 1753 "	1 1/8" (29mm)

Assortiment de serrures spéciales

L'assortiment de serrures spéciales comprend 24 serrures parmi les plus prisées, combinées à 55 pièces et 20 pènes battants, le tout disposé dans une mallette solide de 24 compartiments.

L'assortiment comprend :

- 24 serrures spéciales différentes :
serrures de boîtes aux lettres (2), serrure de vitrine (1),
serrures de tiroir (2), serrures à demi-mortaise (2),
serrures de portes coulissantes (2), serrures à pêne en T (2),
serrures de classeur (2), serrures à pêne tubulaire (3),
serrures à pêne battant (5) et serrures tubulaires à interrupteur (3).
- 20 pènes battants.
- 55 pièces (collets, entretoises, etc.).

DIMENSIONS

Produit	Longueur x Largeur x Hauteur
781-00-8X	37cm L x 27cm 1. x 6cm H (1472" X 103/4"X274")

Assortiment de serrures à came

L'assortiment de serrures à came comprend 40 serrures à came disposées dans une mallette attrayante, pratique et solide. Celle-ci contient une serrure à came de rechange pour pratiquement chaque modèle parmi les plus courants, ainsi que les accessoires correspondants.

L'assortiment comprend :

- 40 serrures
- 10 bagues
- 80 rondelles d'arrêt
- 10 rondelles d'ancrage
- 40 pènes battants
- 10 plaques de fixation
- 40 entretoises assorties
- 80 vis et écrous

DIMENSIONS

Produit	Longueur x Largeur x Hauteur
782-00-8X	37cm L x 27cm 1. x 6cmH (1472" X 103/4"X274")



Nécessaire de recombinaison à goupille 818A-00-8X

No. de Produit	Description	Contenue du Kit	Kit de Remplacement
SL18602-01	Goupillage #1	50	100
SL18602-02	Goupillage #2	50	100
SL18602-03	Goupillage #3	50	100
SL18602-04	Goupillage #4	50	100
SL18602-05	Goupillage #5	50	100
PD1001	Ressort	150	100
SD1004	Disque de Retenue	50	100
PD1007	Ressort de Retenue	50	100



Nécessaire de recombinaison à goupillages maître 818AMK-00-8X

No. de Produit	Description	Contenue du Kit	Kit de Remplacement
SL18602-01	Goupillage #1	50	100
SL18602-02	Goupillage #2	50	100
SL18602-03	Goupillage #3	50	100
SL18602-04	Goupillage #4	50	100
SL18602-05	Goupillage #5	50	100
SD1001-13	Goupillage Maître #13	50	100
SD1001-15	Goupillage Maître #15	50	100
SD1001-31	Goupillage Maître #31	50	100
SD1001-35	Goupillage Maître #35	50	100
SD1001-51	Goupillage Maître #51	50	100
SD1001-53	Goupillage Maître #53	50	100
PD1001	Ressort	150	100



Trousse de goupilles radiale 832-00-8X

No. de Produit	Description	Contenue du Kit	Kit de Remplacement
RCP1	Goupille #1 (Ilco #0)	100	100
RCP2	Goupille #2 (Ilco #1)	100	100
RCP3	Goupille #3 (Ilco #2)	100	100
RCP4	Goupille #4 (Ilco #3)	100	100
RCP5	Goupille #5 (Ilco #4)	100	100
RCP6	Goupille #6 (Ilco #5)	100	100
RCP7	Goupille #7 (Ilco #6)	100	100
RCP8	Goupille #8 (Ilco #7)	100	100
RDP1	Goupille Inferieure	500	100
RDS1-P/B	Ressort	500	100

Accessoires

Notre gamme d'accessoires de qualité supérieure vous procure tout ce dont vous avez besoin pour d'innombrables utilisations.

Choisir les articles parmi ceux dont les photos figurent ci-dessous ainsi que sur le tableau de la page suivante.

Pour commander, indiquer le numéro du produit.



PU2017
Arrêt ajustable
Goupille de rallonge



SEC1017
Capuchon cache-poussière



DCT 107
Capuchon cache-poussière - Chrome




SL18494
Plaque de fixation



Goupille de rallonge



PU10139
Plaques de remplissage



PU2018
Guide



PU2008
Poignée tirante



SU16617
SU16647
Agrafes de stator



PD1088
Rondelle-frein
à crans intérieurs

Pour commander : se reporter aux noms de produit figurant au-dessous des photos ou sur les listes des pages suivantes.

Accessories



PD1046
Collet de sûreté



Entretoises



S308A
Palastres



SL18441
Bague



SL18629
Rondelle



SL18426
SL18427
Rondelle d'ancrage
- à crans extérieurs



PD1047
SL18662
Collet de sûreté



PU2015
Rondelle (nylon)



SL18727
Rondelle d'ancrage
- à crans intérieurs

Produit	Description	Gorge	Tub.
PU2017	Butée réglable	x	x
SL18494	Plaque de fixation	x	x
PU2018	Guide	x	x
SU16617	Agrafe de stator - diamètre 0,640	x	x
SU16647	Agrafe de stator - plats 0,570	x	
DCT107	Capuchon cache-poussière - Chrome	x	x
SEC1017	Capuchon cache-poussière - Plastique	x	x
PU2019	Goupille de prolong 17mm (11-1/16")	x	x
PU2020	Goupille de prolong 20mm (13-1/16")	x	x
PU2021	Goupille de prolong 25mm (1")	x	x
PU2022	Goupille de prolong 30mm (1-1/8")	x	x
PU2008	Poignée tirante	x	x
P-158PH	Couvre clé en plastique - couleur variée		x
PD1088	Rondelle-frein à crans intérieurs	x	x
PD1046	Collet de sûreté 30mm (1 3/16") X .250	x	x
SL18441	Bague	x	x
PD1047	Virole de stator - Serrures à tiroir	x	

Produit	Description	Gorge	Tub.
SL18662	Virole de stator - Serr. petit diamètre	x	
S308A	Entretoise pour serrure de tiroir	x	
PD1097	Entretoise 7/8" x 0.060	x	x
PD1058	Entretoise 7/8" x 0.187	x	x
PD1059	Entretoise 7/8" x 0.250	x	x
PD1099	Entretoise 7/8" x 0.281	x	x
PD1100	Entretoise 7/8" x 0.380	x	x
PD1101	Entretoise 7/8" x 0.500	x	x
SL18419	Entretoise 1 1/16" x 0.31	x	x
SL18422	Entretoise 1 1/16" x 0.62	x	x
PU10139	Plaque de remplissage	x	
PU2015	Rondelle (nylon) 0,890 x 0,031	x	x
SL18629	Rondelle 44 mm - 1 3/4" x 0.030	x	x
PU2011	Rond, ondulée pour Came - serrure petit diamètre	x	
SL18426	Rond, d'ancrage à crans ext. (0,635)	x	x
SL18427	Rond, d'ancrage à crans ext. (0,670)	x	x
SL18727	Rond, d'ancrage à crans int. (0,635)	x	x

Pièces

Choisir les pièces requises parmi celles figurant sur les photos et le tableau ci-dessous. Pour commander, indiquer le numéro de produit.



SD10002
Dispositif de retenue
du pêne battant



SD10135
Dispositif de retenue
du pêne battant



PD1009
Ressort de stator



S308
Palastres



SD1004
Bague de retenue



PU1078
Bague de retenue



RP+AB



Clé 1884
(N54G)

Pièces

Produit	Description	Disc	Tublr
S308	Plaques pour serrure de tiroir	x	
SD10002	Dispositif de retenue du pêne (990)	x	
SD10135	Disp. de ret. du pêne - verrouillage (990)	x	
SL18602-01	Gorge n° 1 - régulière	x	
SL18602-02	Gorge n° 2 - régulière	x	
SL18602-03	Gorge n° 3 - régulière	x	
SL18602-04	Gorge n° 4 - régulière	x	
SL18602-05	Gorge n° 5 - régulière	x	
SD1001-13	Gorge n° 13 - régulière	x	
SD1001-15	Gorge n° 15 - régulière	x	
SD1001-24	Gorge n° 24 - régulière	x	
SD1001-31	Gorge n° 31 - régulière	x	
SD1001-35	Gorge n° 35 - régulière	x	
SD1001-42	Gorge n° 42 - régulière	x	
SD1001-51	Gorge n° 51 - régulière	x	
SD1001-53	Gorge n° 53 - régulière	x	
PU10145	Vise collet hexagonal pour sécurisé came (33800)	x	
PD1005	Écrou hexagonal pour stator	x	
2TNN	Écrou hexagonal pour attache came		x
2TNS/2	Noix pour came hexagonal serrures 211 et 213		x
2BN	Écrou hexagonal en laiton pour sécurisé le couvert		x
KEY1884 (N54G)	Blanc de clé N54G	x	
KEY3032 (D03)	Blanc de clé Maître	x	
RPTAB	Blanc de clé pour tubulair à serrure radiale		x
RPT158B	Blanc de clé pour P158 serrure à vitrine		x
RPT28B	Blanc de clé for CPK1010 Serrure "Beaver"		x
DKY127 (1582)	Clé Noyau amovible de petit diamètre	x	
PU10051	Rondelle pour clé-standard		x

Produit	Description	Disc	Tublr
SCR1011	Vise pour Serrure pour tiroir 6 x 5/8"	x	
PU10092	Bague "O"	x	
RDP1	Axe - inférieur - "Ilco - Top"		x
RDP2	Axe - inférieur pour serrure 211 et 213		x
RCP1	Axe - supérieur No. 1 (.200) - "Ilco - 0"		x
RCP2	Axe - supérieur No. 2 (.216) - "Ilco - 1"		x
RCP3	Axe - supérieur No. 3 (.232) - "Ilco - 2"		x
RCP4	Axe - supérieur No. 4 (.248) - "Ilco - 3"		x
RCP5	Axe - supérieur No. 5 (.264) - "Ilco - 4"		x
RCP6	Axe - supérieur No. 6 (.280) - "Ilco - 5"		x
RCP7	Axe - supérieur No. 7 (.296) - "Ilco - 6"		x
RCP8	Axe - supérieur No. 7 (.312) - "Ilco - 7"		x
SD1004	Baque de retenue (974, 980, 990)	x	
PU1078	Bague de retenue - (51200)	x	
PD1008	Vis de retenue (990)	x	
PD1004	Vis SEMS 1/4 x 20 x 1/4 - Standard	x	
SCR1045	Vis SEMS 1/4 x 20 x 5/16 - Spéciale	x	
OSP	Capuchon		x
PD1010	Resort - Dispositif de retenue du came (990)	x	
PD1001	Resort - pour goupille	x	
RDS1-P/B	Resort bronze phosphore		x
RDS1-S/S	Resort en acier inoxydable		x
PD1007	Resort et baque de retenue pour bureau et tirrior	x	
PD1009	Resort - Coquille (990)	x	
SL18403	Rondelle d'arrêt 90°	x	
2STP90	Rondelle, d'arrêt 90°		x
2STP180	Rondelle, d'arrêt 180°	x	
SL18406	Rondelle, d'arrêt 180°		x
PU1098	Gâche (994, 995)	x	

Condition de ventes - Serrures speciales

PRIX :

Nos prix s'entendent toujours hors charges, sont sujet à modification sans préavis et ne sont pas garantis. Toutes les commandes seront facturées au prix net en vigueur au moment de l'expédition.

TAXES :

Les taxes en vigueur seront facturées au moment de l'expédition.

TERMES :

Nos prix sont nets 30 jours après approbation par notre service comptabilité. Toute somme non payée à l'échéance donne lieu de plein droit et sans mise en demeure au paiement d'intérêts de retard au taux de 1.5 % par mois. Les matériels livrés restent la propriété des Industries Capitol Inc jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix (toutes taxes comprises). Bien que la propriété des matériels ne soit transférée qu'après un paiement intégral comme indiqué ci-dessus, la responsabilité des matériels est transférée à l'acheteur dès leurs expéditions.

COMMANDES ET CONFIRMATIONS :

Les Industries Capitol Inc se réservent le droit de refuser toute commande reçue. Seules les commandes signées pour acceptation par un dirigeant de Capitol Industries Inc seront considérées comme commandes valables. Il incombe au client de vérifier l'exactitude de sa commande.

COMMANDE MINIMUM :

Seules les commandes ayant un montant minimum de \$100.00 seront prises en compte par Les Industries Capitol Inc.

ANNULATIONS :

Seules les commandes documentées en bonne et dû forme peuvent être sujettes à une annulation. Les Industries Capitol Inc se réservent de droit de facturer tout travail déjà effectué ou matériaux procurés pour une commande annulée ou réduite en quantité avant son expédition ou lorsque qu'il s'agit de pièce spéciale ou modifiée.

MODIFICATIONS DE COMMANDES :

Après notre acceptation de commande aucune modification ne sera acceptée sans notre accord préalable. Les coûts de modifications, s'il y a lieu, feront partie de notre processus d'accord. Toutes demandes de modifications ainsi que l'acceptation ou rejet de notre part doivent être faites par écrit et signées par des personnes autorisées à engager une telle démarche.

LIVRAISONS :

Les livraisons sont programmées au mieux par nos soins mais ne peuvent être considérées comme définitives.

FRET :

Tout achat est ex-usine Montréal.

RÉCLAMATIONS :

Toutes réclamations concernant des différences éventuelles de quantités expédiées ou de facturation doivent être soumises à notre Service Clientèle dans les 10 jours après réception des marchandises.

RETOURS :

Les marchandises ne peuvent être retournées sans notre consentement préalable. Après approbation, un numéro RGA vous sera communiqué par nos soins. Ce numéro doit être indiqué sur l'emballage des marchandises ainsi que sur la documentation qui accompagne l'expédition. Le cas échéant, des frais de service et de manutention de 25 % seront déduits de l'avoir. Les retours doivent être effectués port payé. Le retour de produits obsolètes, discontinués, modifiés ou pièces spéciales n'est pas autorisé.

VOLUME DE VENTES ANNUEL MINIMUM :

Nous nous réservons le droit de discontinuer la vente en direct à tout client n'ayant pas satisfait le volume d'achat annuel. Le niveau minimum est de \$2500.00. Votre niveau de volume d'achat est déterminé par vos commandes acceptées, sans annulation et expédiées pendant l'année fiscale. Il est impératif de garder un compte avec un volume minimum car les coûts administratifs, ventes et services pourraient excéder les bénéfices.

Les Industries Capitol Inc se réservent le droit de changer ou modifier, à n'importe quel moment, le niveau minimum du volume d'achat. Un client qui reste sous le seuil du montant minimum peut toujours s'adresser à un de nos distributeurs agréés.

GARANTIE LIMITEE :

Au moment de la mise à disposition pour expédition, Les Industries Capitol Inc. garantissent que les produits ne seront pas défectueux et que leur responsabilité se limitera au remplacement des marchandises. Cette garantie n'inclut pas les frais, encourus ou non, de main d'œuvre ou d'installation effectuées par le client. A la discrétion des Industries Capitol Inc., les marchandises pourront soit être réparées ou remplacées sans aucun frais et le coût de transport pour le réacheminement des marchandises chez le client sera pris à sa charge. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation ou à un mauvais fonctionnement dû à une installation défectueuse ou à une mauvaise utilisation. Les Industries Capitol Inc. ne seront pas responsables pour des coûts consécutifs ou dommages et intérêts résultant d'un manquement de cette garantie ou garantie légale.

Feuilles de commande pour

[illegible]

1. Sélectionner le modèle de serrure à came

Se reporter aux pages 2 à 9 pour déterminer le modèle de serrure à came approprié, par ex. : 35800.2.

2. Choisir la rotation du pêne

Ajouter un code à 2 chiffres pour déterminer la position du pêne, sa rotation, l'angle et la position de retrait de clé en se reportant au Tableau de rotation des pènes, page 11. Ce code à 2 chiffres remplace les deux derniers zéros du numéro de produit, constitué de 5 chiffres. Exemple: 35801.

3. Choisir le pêne - standard ou spécial

Utiliser le tableau Pênes standards de la page 11 pour déterminer le péne approprié.

Pour les pénes spéciaux, utiliser le tableau Pênes spéciaux de la page 12, ou nous fournir un plan.

4. Choisir le fini

Fini standard - 14 (nickel).

D'autres finis sont disponibles sur demande.

5. Choisir le conditionnement

(pour produits spéciaux)

6. Sélectionner les options

1 clé par serrure	- A
clé maîtresse	- B
Agrafe	- C
Rondelle d'arrêt fixe	- D
Pas de clé	- E
Pêne riveté ou fixe	- F
Stator entièrement fileté	- J
Nucléoté	- N
Joint torique	- O
Non assemblé	- U

7. Sélectionner le goupillage

Goupillage différent - KD
Goupillage identique - KA
Goupillage identique 560 - KA560
Goupillage identique par paire - KA2
Goupillage à clé maîtresse MK

Example

35801 - J - 14 - 11

Serrure à came de $\frac{5}{8}$ " (16 mm);
rotation vers la droite de 90° avec une
position de retrait de clé et un
verrouillage du came à 12 h ;
came droit de 1 $\frac{1}{4}$ " (32 mm),
fini nickel, 1 par pSachet.



LES INDUSTRIES CAPITOL INC.
CAPITOL INDUSTRIES INC.

Tel.: 514.273.0300 Fax at: 514.273.2928
e-mail to: orders@capitolindustriesinc.com

Très nombreuses applications



Notre vaste gamme de produits répond à toutes les applications, y compris les installations sur bois, métal ou verre.



Les serrures à came constituent un moyen simple et économique pour accroître la sécurité dans pratiquement tous les cas possibles.

Grâce à notre gamme étendue de produits, nous vous offrons des serrures spéciales pour les ventes au détail, aux serrures à came sur mesure, nous vous offrons un modèle répondant à chaque application. LES INDUSTRIES CAPITOL se charge de tout le processus, de la conception à la finition, et si nous ne possédons pas déjà la serrure répondant à vos besoins, nous la créons selon votre demande.

Mobilier personnel

Chaînes audio-vidéo, bureaux, étuis de revolver et de fusil, meubles vaisseliers, minibars, coffres-forts muraux, portes et fenêtres.

Meubles de cuisine et de salle de bains

Placards sous évier, armoires à pharmacie, placards muraux, meubles pour matériel informatique.

Meubles de bureaux et classeurs

Classeurs bureaux, meubles pour ordinateurs, meubles pour médicaments ou produits dangereux.

Rangements pour objets personnels

Coffrets à bijoux, présentoirs en verre, présentoirs plexiglass, armoires de rangement.

Applications OEM

Boîtes à outils, panneaux électriques, porte bicyclettes, porte-skis, mini-bars d'hôtels, boîte d'alarmes, barreaux de fenêtre.

Les serrures spéciales et à came de Les Industries Capitol Inc. sont très prisées comme serrures de remplacement ou comme produits OEM.

Serrures à noyau amovible disponibles

Changez les clés du système de verrouillage de votre bureau en quelques minutes seulement, sans démonter les serrures.



Serrure à noyau amovible

LES EXPERTS DE L'ALLIAGE DE ZINC MOULÉ
ET DE LA FINITION

Une avantage Capitol!

de la Conception à la Perfection
sous un seul toit



LES INDUSTRIES CAPITOL INC.
CAPITOL INDUSTRIES INC.